

Portal de corredor Butter Toffees · projeto executivo

Arco sobre o corredor da categoria de doces. Categoria: peças médias. Quantidade de referência: 20 un.


VISTA FRONTAL (mm)

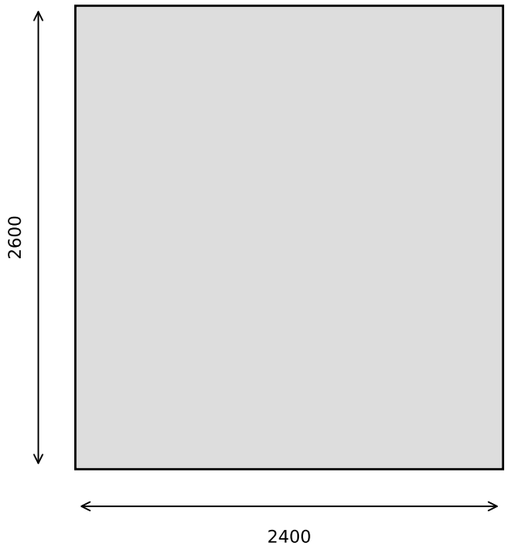

VISTA LATERAL

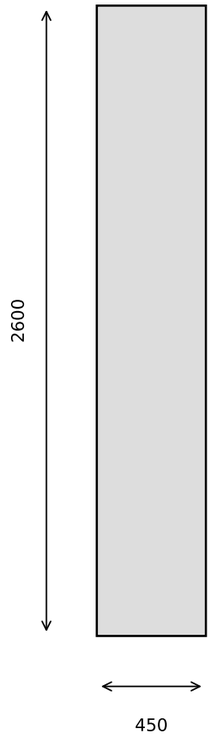

VISTA SUPERIOR

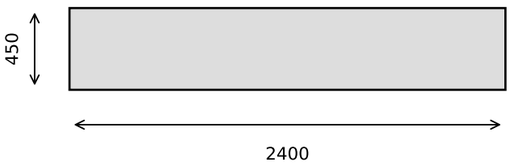

RENDER 3D NO PDV




ARTE DA FACE PRINCIPAL (viga, 240 x 50 cm)



CLIENTE	PEÇA	FOLHA	MEDIDAS (L x A x P)	REV.	DATA	Nº
Arcor · Butter Toffees	**Portal de corredor Butter Toffees**	**Vistas, render e arte**	**240 x 260 x 45 cm**	**R00**	**29/10/2026**	**1/3**

Planificados e facas (CORTE contínuo, VINCO tracejado, FURO verde). DXF 1:1 em anexo.

Coluna em metalon (quadro) · 450 x 2100 mm · qtd 2




Tubo metalon 30 x 30 x 1,2 mm, pintura eletrostática preta. quadro 450 x (H-500) com travessas a cada 600 mm; base com chapa 400 x 400 x 6 mm

Viga em metalon (quadro) · 2400 x 500 mm · qtd 1

Tubo metalon 30 x 30 x 1,2 mm, pintura eletrostática preta. encaixe macho/fêmea nas colunas com pino trava

Lona da coluna (frente e verso) · 510 x 2160 mm · qtd 4



Lona front-light 440 g, impressão solvente, ilhoses a cada 300 mm. bainha de 30 mm com elástico tensionado

Lona da viga (frente e verso) · 2460 x 560 mm · qtd 2

Lona front-light 440 g, impressão solvente, ilhoses a cada 300 mm

CLIENTE	PEÇA	FOLHA	MEDIDAS (L x A x P)	REV.	DATA	Nº
Arcor · Butter Toffees	**Portal de corredor Butter Toffees**	**Planificados e facas**	**240 x 260 x 45 cm**	**R00**	**29/10/2026**	**2/3**

Lista de materiais, aproveitamento de chapa e montagem

Componente	Medida (mm)	Material	Qtd	Observação
Coluna em metalon (quadro)	450 x 2100	Tubo metalon 30 x 30 x 1,2 mm, pintura eletrostática preta	2	quadro 450 x (H-500) com travessas a cada 600 mm; base com chapa 400 x 400 x 6 mm
Viga em metalon (quadro)	2400 x 500	Tubo metalon 30 x 30 x 1,2 mm, pintura eletrostática preta	1	encaixe macho/fêmea nas colunas com pino trava
Lona da coluna (frente e verso)	510 x 2160	Lona front-light 440 g, impressão solvente, ilhoses a cada 300 mm	4	bainha de 30 mm com elástico tensionado
Lona da viga (frente e verso)	2460 x 560	Lona front-light 440 g, impressão solvente, ilhoses a cada 300 mm	2	-
Fita de LED 24 V sob a viga	1500 x 10	Tubo metalon 30 x 30 x 1,2 mm, pintura eletrostática preta	1	componente comprado, fonte 24 V 60 W

APROVEITAMENTO DE CHAPA (por peça montada)

SEQUÊNCIA DE MONTAGEM

1. Montar os quadros das colunas e chumbar ou lastrear as chapas de base (20 kg por coluna).

2. Encaixar a viga nas colunas e travar os pinos.

3. Vestir as lonas e tensionar os elásticos.

4. Ligar a fita de LED na fonte 24 V (instalação por eletricista da loja).

NOTAS

· Arte final: aplicar a arte aprovada sobre a faca, sangria de 3 mm em todo o contorno.

· Cores: perfil de cor da gráfica; prova de cor física obrigatória para logo e embalagem.

· Encaixes com folga de 0,4 mm sobre a espessura nominal do material.

· Logo, embalagem e textos seguem o KV oficial; aprovação da marca Arcor antes da produção.