

# Portal de corredor 7Belo · projeto executivo

Arco sobre o corredor da categoria de doces. Categoria: peças médias. Quantidade de referência: 20 un.


VISTA FRONTAL (mm)

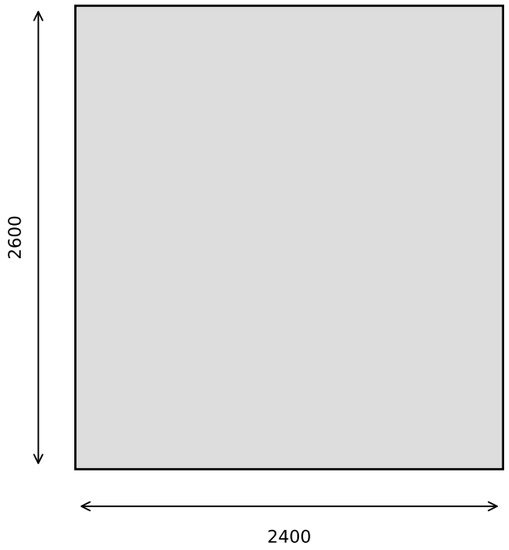


VISTA LATERAL

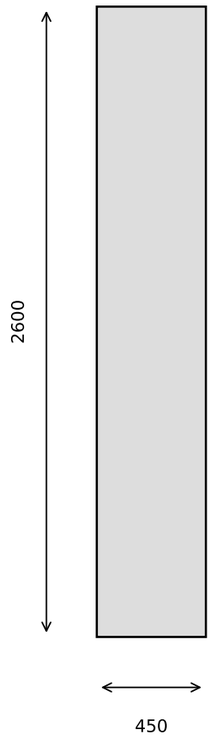


VISTA SUPERIOR

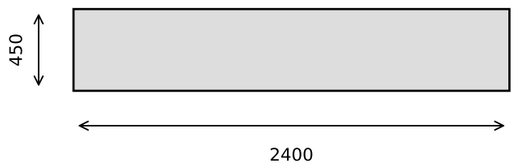


RENDER 3D NO PDV





ARTE DA FACE PRINCIPAL (viga, 240 x 50 cm)




| CLIENTE | PEÇA | FOLHA | MEDIDAS (L x A x P) | REV. | DATA | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Arcor · 7Belo** | **Portal de corredor 7Belo** | **Vistas, render e arte** | **240 x 260 x 45 cm** | **R00** | **28/10/2026** | **1/3** |

# Planificados e facas (CORTE contínuo, VINCO tracejado, FURO verde). DXF 1:1 em anexo.

Coluna em metalon (quadro) · 450 x 2100 mm · qtd 2




Tubo metalon 30 x 30 x 1,2 mm, pintura eletrostática preta. quadro 450 x (H-500) com travessas a cada 600 mm; base com chapa 400 x 400 x 6 mm

Viga em metalon (quadro) · 2400 x 500 mm · qtd 1



Tubo metalon 30 x 30 x 1,2 mm, pintura eletrostática preta. encaixe macho/fêmea nas colunas com pino trava

Lona da coluna (frente e verso) · 510 x 2160 mm · qtd 4



Lona front-light 440 g, impressão solvente, ilhoses a cada 300 mm. bainha de 30 mm com elástico tensionado

Lona da viga (frente e verso) · 2460 x 560 mm · qtd 2



Lona front-light 440 g, impressão solvente, ilhoses a cada 300 mm

| CLIENTE | PEÇA | FOLHA | MEDIDAS (L x A x P) | REV. | DATA | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Arcor · 7Belo** | **Portal de corredor 7Belo** | **Planificados e facas** | **240 x 260 x 45 cm** | **R00** | **28/10/2026** | **2/3** |

## Lista de materiais, aproveitamento de chapa e montagem

| Componente | Medida (mm) | Material | Qtd | Observação |
|---|---|---|---|---|
| Coluna em metalon (quadro) | 450 x 2100 | Tubo metalon 30 x 30 x 1,2 mm, pintura eletrostática preta | 2 | quadro 450 x (H-500) com travessas a cada 600 mm; base com chapa 400 x 400 x 6 mm |
| Viga em metalon (quadro) | 2400 x 500 | Tubo metalon 30 x 30 x 1,2 mm, pintura eletrostática preta | 1 | encaixe macho/fêmea nas colunas com pino trava |
| Lona da coluna (frente e verso) | 510 x 2160 | Lona front-light 440 g, impressão solvente, ilhoses a cada 300 mm | 4 | bainha de 30 mm com elástico tensionado |
| Lona da viga (frente e verso) | 2460 x 560 | Lona front-light 440 g, impressão solvente, ilhoses a cada 300 mm | 2 | - |
| Fita de LED 24 V sob a viga | 1500 x 10 | Tubo metalon 30 x 30 x 1,2 mm, pintura eletrostática preta | 1 | componente comprado, fonte 24 V 60 W |

### APROVEITAMENTO DE CHAPA (por peça montada)

### SEQUÊNCIA DE MONTAGEM

1. Montar os quadros das colunas e chumbar ou lastrear as chapas de base (20 kg por coluna).

2. Encaixar a viga nas colunas e travar os pinos.

3. Vestir as lonas e tensionar os elásticos.

4. Ligar a fita de LED na fonte 24 V (instalação por eletricista da loja).

### NOTAS

· Arte final: aplicar a arte aprovada sobre a faca, sangria de 3 mm em todo o contorno.

· Cores: perfil de cor da gráfica; prova de cor física obrigatória para logo e embalagem.

· Encaixes com folga de 0,4 mm sobre a espessura nominal do material.

· Logo, embalagem e textos seguem o KV oficial; aprovação da marca Arcor antes da produção.